

U-CROWN

Type: luft til luft



STILIG OG KRAFTFULL



Dette er toppmodellen til GREE som kommer med et elegant utseende.

GREE U-Crown er en utrolig stillegående varmepumpe, ved kun 18db vil du kunne nyte varmepumpen, uten å måtte høre den

BEDRE LUFTSPREDNING:


Utformingen og strukturen på GREE U-Crown gjør at luften kan spre seg mye bedre både horisontalt og vertikal retning enn noen andre varmepumper på markedet.

- Vertikal retning: 180grader
- Horisontal retning: 130grader

INNEBYGD WIFI:

U-crown er utstyrt med innebygd wifi. Dette betyr at varmepumpen kan kobles til et nettverk og styres fra en app på telefonen eller en annen smartenhet

Horizontal swing: 130°

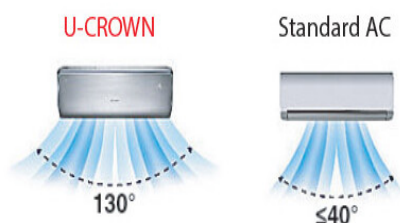

Vertical swing: 180° (90° + 90°)



TEKNISK DATA

Modell

U-Crown 12-A/W

U-Crown 18-A/W

Innedel			GWH12UB-K6DNA4A/I	GWH18UB-K6DNA4A/I
Utedel			GWH12UB-K6DNA4A/O	GWH12UB-K6DNA4A/O
Varmekapasitet	Varmeeffekt (Nominell)	kW	0,8 / 6,0 / 4,0	0,8 - 6,5 (5,3)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ +24	-30 ∞ +24
	SCOP- Varmefaktor	kW/kW	4,7	4,6
	Energiklasse	A-E	A++	A++
	Varmdrift ved -18°C	kW	4,2	4,2
Kjølekapasitet	Kjøleffekt (Nominell)	kW	0,7-4,8(3,5)	0,8-5,0(3,5)
	Driftområde	°C	-18 ∞ +52	-18 ∞ +52
	SEER - Kjølefaktor	kW/kW	7,2	7,6
	Energiklasse	A-E	A++	A++
Innedelen	Mål h x b x d	mm	300x 860 x 170	320x 960 x 205
	Vekt	kg	11,5	14
	Lydnivå min-max	dB (A)	18-41	21-42
	Luftstrøm min-max	m3/h	320/400/430/460/500/550/680	390/420/450/490/560/620/680
	IP-Klass	IP	IP20	IP20
Utedelen	Mål h x b x d	mm	596 x 899 x 378	700 x 950 x 396
	Vekt	kg	42	51
	Lydnivå max (1 m avstand)	dB (A)	53	54
	IP-Klass	IP	IP24	IP24
	Anbefalt sikring	A	10	16
Installasjonsdata	Rørdimensjon væske	(mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Rørdimensjon gass	(mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Max rørstrekk	m	15	15
	max høydeforskjell	m	10	10
	x:a Kjølemedie etter 5m	g/m	16	16
	Spenning	V,fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	Strømforsyning		utedelen	utedelen
Kuldemedie	typ/kg	R32 (0,87kg)	R32 (0,95kg)	



Karmsundsgata 135,
5522 Haugesund

post@ditt-miljo.no

www.ditt-miljo.no

Levert av